MINI - BÉTONNIÈRES
F2 IPERBET
F3 IPERBET FLUID

MÉLANGEUR POUR AUTONIVELANT
F4 FLUID MIX
F4 FLUID MIX SPECIAL

MALAXEURS
F5 DIGITAL MIXER

ACCESSOIRES, SEAU ET MALAXEURS
F6 ACCESSOIRES, SEAU ET MALAXEURS

Mini-bétonnières, pales de mélange et même des mélangeurs innovants avec le contrôle digital du temps et de la vitesse de mixage : une gamme complète de produits pour le mélange des colles et des joints pour le carrelage mais aussi pour le béton, le plâtre, le ciment, les mortiers, chapes et résines époxy. De plus, une gamme de produits spécialement conçus pour le mélange et la préparation des mélanges de fluides tels que le ragréage, la peinture, etc ...

RAIMONDI
DEPUIS 1974, INNOVE POUR LE CARRELEUR PROFESSIONNEL

IPERBET

GARANTIE 1 year

MADE IN ITALY

OPTIONS

PALE CASSE-GRUMEAUX

KIT POUR MALAXAGE FLUIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROTATION DU SEAU

45 L

PIEDS AVEC ROUES

RÉDUCTEUR

OUTIL DOUBLE PALE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour mélanger colle à carreaux, chape à carrelage, béton, résines, etc...
- Capacité de production: 300 Kg/heure.
- Le malaxeur tournant lentement, il évite l'incorporation d'air trop importante et garantit l'homogénéité du mélange.
- Outil fixe. Seau tournant. Ce système garantit la plus grande sécurité pour l'operateur et il peut contrôler la qualité du mélange pendant le malaxage.
- Rapport de réduction entre le moteur/seau: 25 ÷ 1.
- Livré avec deux seaux de 45 litres, pale pour malaxage, jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

ENCOMBREMENT

Modèle						
IPERBET	60x51xh 77 cm	23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	34 Kg	75 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2" x23 5/8" xh 23 5/8"	39 Kg	86 lbs

OPTIONS

OUTIL DOUBLE PALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROTATION DU SEAU | 45 L | PIEDS AVEC ROUES | RÉDUCTEUR | KIT POUR MALAXAGE FLUIDE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour le mélange des joint, colles à carreaux et matériaux fluides
- Capacité de production : 300 Kg/h (50 lbs - 100 lbs)
- Mélanger à une vitesse réduite permet d'évacuer l'air et d'avoir un mélange homogène.
- La pale est composée d'une lame fixe pour forcer le mélange à se diriger vers le centre et d'un outils rotatif pour éliminer les grumeaux.
- Ratio du moteur pour le seau : 25 ÷ 1.
- Proposé avec : 2 seaux de 45 lt (12 gal), une pale pour le mélange des fluides, kit de clé et manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,5 CH/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

ENCOMBREMENT

Modèle								
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm	23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	35 Kg	77 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg	88 lbs

FLUID MIX - FLUID MIX SPECIAL

GARANTIE

238 EUN
FLUID MIX

238 UN
FLUID MIX SPECIAL

OPTIONS

MÉLANGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

75 L

PIEDS AVEC ROUES

EMBALLAGE

CARTON

- Pour mélanger des produits fluides tels que les ragréages, colles fluides prémélangées, joints à base de ciments, peintures…
- Malaxages parfaits, temps de mélanges diminués de moitié, élimine la fatigue due au transport du produit mélangé.
- Structure en acier robuste, roues en caoutchouc, couvercle anti-poussière.
- Disponible en 2 versions
  Art. 238 UN : 4 Roues multidirectionnelles sur roulement, seau inclinable qui permet de verser le produit uniformément.
  Art. 238 EUN : 2 Roues fixes et supports de basculement pour verser le mélange.
- Capacité du seau (art. 289LT75):
  75 lt (20 gal) de produit mélangeé;
  75/100 Kg (34/45 lbs) de produit sec.
- Porte malaxeur universel (de Ø 40 mm 8 á Ø 60 mm (1 9/16" - 2 3/8")).
- Tige malaxeur (art.178389H) 3 spirales Ø 140mm (5 1/2").
  Longueur de la tige: 680 mm (26 25/32"). Attaches 14M.
- Vendu avec un seau de 75 Lt (20 gal); 1 tige malaxeur 3 spirales ø 140 mm.
  Mélangeur électrique non inclus.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article		Description			Attaches malaxeur
238 UN	8024648061096	1	Fluid Mix Special avec tige - sans mélangeur	75 lt	20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid Mix avec tige - sans mélangeur	75 lt	20 gal	14 M

ENCOMBREMENT

Modèle	Description								
238 UN	Fluid Mix Special avec tige, sans mélangeur élect	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	29 Kg	64 lbs	65x70xh 100cm	25 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	35 Kg	77 lbs
238 EUN	Fluid Mix avec tige, sans mélangeur élect	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg	37.5 lbs	60x60xh 85cm	23 1/2"x23 1/2"xh 33 1/2"	22 Kg	48.5 lbs

RECHANGES/ACCESSOIRES

Modèle			Description				
289LT75	8024648002495	3	Seau capacité 75 litres (20 gal).	70x70xh 100 cm	27 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	11 Kg	24.2 lbs
178389H	8024648001603	3	Tige malaxeur 3 spirales Ø 140mm, attaches 14 MA	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	3,8 Kg	8.4 lbs



GARANTIE 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTACHE À VIS 14MA | Ø 140 mm Ø 120 mm | SÉLECTEUR DE VITESSE | VITESSE VARIABLE | AFFICHAGE DIGITAL

301W1200CD
301W1400CD
301W1600CD

EMBALLAGE

CARTON

- Pour mélanger mortier, chape, ciment, béton, enduits de jointoiement et colle pour les carreaux, les résines époxy et ainsi de suite ...
- Contrôle du temps de mixage (de 1 à 90 minutes) par écran digital.
- Contrôle de la vitesse (180-700 tours par minute) par écran digital.
- Double vitesse de rotation avec contrôle de vitesse électronique.
- Vitesse de départ progressive avec assistance électronique.
- Design ergonomique avec inserts en caoutchouc sur les poignés pour une adhérence optimale.
- Bouton pour marche continue.
- Tiges à vis M14.
- Charbons accessibles de l'extérieur pour une meilleure maintenance.
- Equipé : Tige Ø120 mm (1200W), Ø140 mm (1400W) et Ø160 mm (1600W).

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article						Ø			
301W1200CD	8024648075161	1	230V 50/60HZ	1200W	180/460-300/700	120 mm- 4 3/4"	•	•	•
301W1400CD	8024648075178	1	230V 50/60HZ	1400W	180/460-300/700	140 mm - 5 1/2"	•	•	•
301W1600CD	8024648075185	1	230V 50/60HZ	1600W	180/460-300/700	160 mm - 6 5/16"	•	•	•

ENCOMBREMENT

Modèle								
301W1200CD	46x29xh 35 cm	18"x11 13/32"xh 13 3/4"	5,5 Kg	12,2 lbs	60x30xh 33cm	23 5/8"x11 7/8"xh 13"	6,5 Kg	14,3 lbs
301W1400CD			5,8 Kg	12,8 lbs			6,8 Kg	15 lbs
301W1600CD			6 Kg	13,3 lbs			7 Kg	15,5 lbs



ACCESSOIRES ET SEAU POUR IPERBET, IPERBET FLUID ET MALAXEURS

243

239KITC01A

239UF02D

239VG02D

289IPER

178 389L *178 389C* *178 389E* *178 389F* *178 389G* *178 S* *178*

EMBALLAGE

CARTON

OPTIONS POUR IPERBET

Article		Description						
243	8024648070968	1	Râteau à ragréage (sans manche)	1,6 Kg	3,5 lbs	71x23xh1	28"x9"x h 4 1/2"	1,8 Kg	4 lbs
243PE01A	8024648073297	1	Kit pour produits fluides Ø 4 mm - longueur 60 mm	3,5 Kg	7,7 lbs	–	–	–	–
197CF	8024648000316	12	Manche en aluminium anodisé avec trous - longueur de 133 cm	420 gr	14.8 oz	140x20xh10 cm	55"x8"x4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197CM180	8024648000644	12	Manche en aluminium anodisé avec trous - longueur de 180 cm	600 gr	21.2 oz	180x20xh10 cm	71"x8"x4"	7,2 Kg	15.9 lbs

ACCESSOIRES

Article		Description	IPERBET	IPERBET FLUID					
239KITC01A	8024648007094	1	Pales pour produit fluide	•	•	2,8 Kg	6 lbs	58x30xh 25 cm	23"x12"xh 10"	3 Kg	6.6 lb
239UF02D	8024648011442	1	Double pales	•	•	2 Kg	4.4 lbs	35x40xh 10 cm	13 3/4"x15 3/4"xh 4"	2,3 Kg	5 lbs
239VG02D	8024648011466	1	Lame brise grumeaux	•	–	300 gr	10.6 oz	35x5xh 5 cm	13 3/4"x2"xh 2"	400 gr	14.1 oz

SEAU

Article		Description			IPERBET	IPERBET FLUID					
289IPER	8024648000989	10	Avec poignée latérale	45 lt	12 gal	•	•	2,3 Kg	5 lbs	50x50xh 35 cm	19 5/8"x19 5/8"xh 13 3/4"	23 Kg	50.7 lbs

MALAXEUR

- Pour mélanger: peinture, ciment, colle pour carreaux, ciment joints, ciment prêt à l'emploi, etc...
- Type d'emmenchement: avec tige hexagonale avec gorge pour adaptation rapide, tige filetée Ø 14 M pour emmanchement à vis, tige exagonale pour blocage avec mandrin.
- Forme de profil: double spirale, 4 branches renforcées.
- Matériau: acier galvanisé.

Article		Description						
178 389L	8024648079541	3	Malaxeur double spirales Ø 160 mm (6 9/32")	•	–	–	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	2,5 Kg	5.5 lbs
178 389C	8024648004765	3	Malaxeur 4 branches Ø 120 mm (4 3/4")	•	–	–	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	1,6 Kg	3.5 lbs
178 389E	8024648009814	3	Malaxeur 4 branches Ø 140 mm (5 3/4")	–	•	–			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389F	8024648017888	3	Malaxeur 3 spirales Ø 140 mm (5 3/4")	–	•	–			3,6 Kg	7.9 lbs
178 389G	8024648017895	3	Malaxeur 3 spirales Ø 120 mm (4 3/4")	–	•	–			3,4 Kg	7.5 lbs
178 S	8024648000392	10	Malaxeur double spirales Ø 90 mm (3 1/2")	–	–	•	60x34xh 16 cm	23 5/8"x13 3/8"xh 6 3/8"	5,3 Kg	11.7 lbs
178	8024648000385	16	Malaxeur 4 branches Ø 120 mm (4 3/4")	–	–	•			7 Kg	15.4 lbs

RÈGLES VIBRANTES
G2 SPRINTBETON

BATTES À ROULEAUX
G3 MASTINO
G4 TERRANOVA
G5 DOBERMANN
G6 POINTER

BATTES À PLATEAUX
G7 LUPETTO
G8 CUCCIOLO

Il y a plus de 40 ans, le fondateur de la compagnie, Mirco Raimondi, a réalisé le prototype de la première batte (la « Lupetto «) qui devint le premier produit Raimondi. Depuis cette époque, les battes Raimondi sont reconnues comme étant une référence du fait de leur efficacité et de leur fiabilité.

Essentiels lors de la pose de carrelage avec la méthode traditionnelle, les 6 modèles toujours présents dans le catalogue sont adaptés aux spécificités de chaque taille de carreaux. De plus, la règle vibrante « Sprintbeton » est une solution compacte et légère pour une mise à niveau facile de la chape.

RAIMONDI
DEPUIS 1974, INNOVE POUR LE CARRELEUR PROFESSIONNEL

SPRINTBETON

GARANTIE

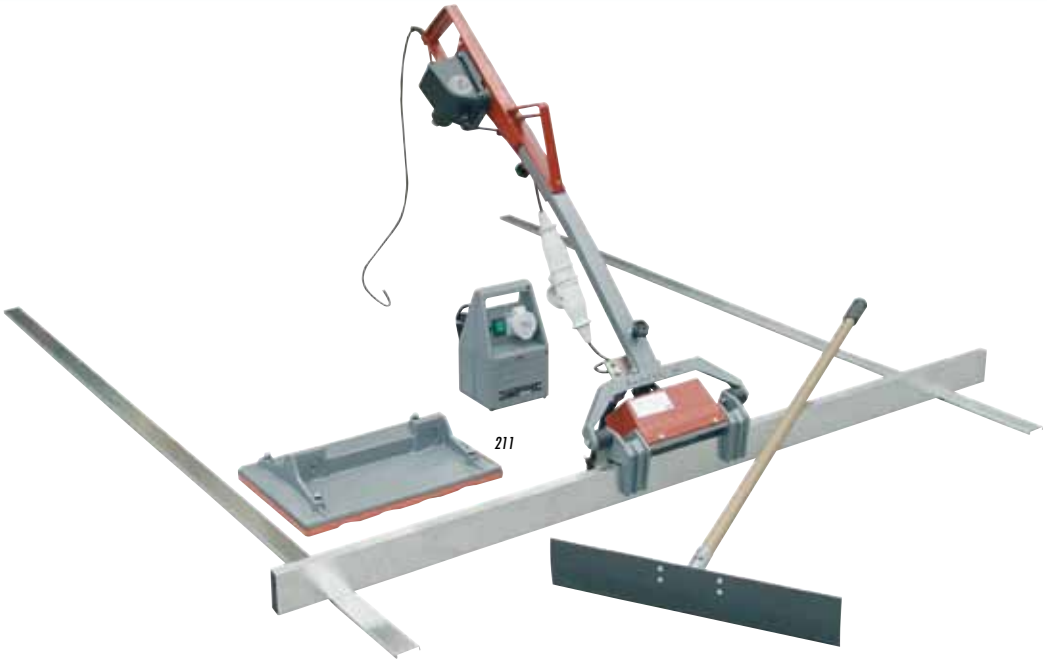

SPRINTBETON

OPTIONS

PLATEAU VIBRANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

150 W

SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour l'étalage des chapes et battre le carrelage posé sur chape.
- En substituant la règle avec le plateau ou les rouleaux vibrants le matériel peut être utilisé pour la vibration du carrelage durant la pose sur chape.
- Groupe moteur à basse tension: 42 Volt.
- Livré avec deux règles aluminium de 180 cm et 210 cm (70 7/8" e 82 5/8"), deux guides acier 200 cm (78 3/8"), un rateau à béton de 50 cm (20"), transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article										
104 F	8024648004505	1	230/42V 50/60Hz	Monophasé	80 W	8200/9800	180-210 cm 70 7/8"- 82 5/8"	16 Kg 35 lb	62x42xh 36 cm + 210x10xh 10 cm 24"x16"xh 14" + 82"x4"xh 4"	18 Kg 40 lbs
104 USA	8024648009654	1	110/42V 50/60Hz							

RÈGLE ALUMINIUM

Article							
146ST03D	8024648013798	1	250 cm 98 7/16"	250x8xh 3 cm	98 7/16"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,2 Kg	7 lbs
146ST04D	8024648013804	1	300 cm 118"	300x8xh 3 cm	118"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,8 Kg	8.4 lbs
146ST05D	8024648015143	1	350 cm 137 3/4"	350x8xh 3 cm	137 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	4,5 Kg	10 lbs
146ST06D	8024648010452	1	400 cm 157 1/2"	400x8xh 3 cm	157 1/2"x3 1/8"xh 1 3/16"	5,1 Kg	11 lbs

OPTIONS

Article			Description				
145	8024648004840	6	Guide acier 200 cm (78 3/4")	200x8xh 3 cm	78 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	6 Kg	13.2 lbs
211	8024648013767	1	Plateau vibrant complet 30x45 cm (11 7/8"x17 3/4")	58x30xh 25 cm	23"x11 7/8"xh 10"	5,9 Kg	13 lbs

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

VIDEO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

300 W | 96x56 cm | 36 ROULEAUX | SÉLECTEUR DE VITESSE | MANCHE TELESCOPIQUE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux pendant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibrations (10000 tours/min.) garantissant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Manche télescopique.
- Trois vitesses de vibration: 5000/7000/10000 tours/minute.
- Porte rouleaux avec 36 rouleaux (9 séries de 4 rouleaux) Ø 55 mm (2").
- Porte rouleaux en acier.
- Livré avec transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
349	8024648004314	230/42V 50/60Hz	Monophasé	250 W	10000/12000	49x56 cm 19 1/4"x22 1/2"	•
349 GB	8024648009425	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Mastino	1	55 Kg	121 lbs	60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm	23"x23"xh 13" + 40"x9"xh 5"	58 Kg	128 lbs

TERRANOVA

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

300 W | 47x52 cm | 44 ROULEAUX | SÉLECTEUR DE VITESSE | MANCHE TELESCOPIQUE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux durant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibration (8600 tours/min.) garantisssant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Manche télescopique.
- Trois vitesses de vibration: 4000/6500/8600 tours/minute.
- Porte rouleaux avec 44 rouleaux (11 série de 4 rlx) Ø 40 mm (1 5/8").
- Porte rouleaux en acier.
- Livré avec Transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
105	8024648004321	230/42V 50/60Hz	Monophasé	200 W	8600/10300	47x52 cm 18 1/2"x20 1/2"	•
105USA	8024648009456	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Terranova	1	47 Kg	104 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	49 Kg	108 lbs

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

300 W | 39x52 cm | 36 ROULEAUX | SÉLECTEUR DE VITESSE | MANCHE TELESCOPIQUE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux durant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibration (8600 tours/min.) garantisssant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Manche télescopique.
- Trois vitesses de vibration : 4000/6000/8600 tours/minute.
- Porte rouleaux avec 36 rouleaux (9 séries de 4 rlx) Ø 40 mm (1 5/8").
- Porte rouleaux en acier.
- Livré avec Transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
107	8024648004345	230/42V 50/60Hz	Monophasé	200 W	8600/10300	39x52 cm 15 3/8"x20 1/2"	•
107USA	8024648009517	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Dobermann	1	42 Kg	92 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	44 Kg	97 lbs

POINTER

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

250 W | 39x52 cm | 27 ROULEAUX | SÉLECTEUR DE VITESSE | MANCHE TELESCOPIQUE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux durant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibration (8600 tours/min.) garantisssant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Manche télescopique.
- Trois vitesses de vibration: 4000/6500/8600 tours/minute.
- Rulliera avec 27 rouleaux (9 séries de 3 rlx) Ø 40 mm (1 5/8").
- Porte rouleaux en acier.
- Livré avec Transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
102	8024648004369	230/42V 50/60Hz	Monophasé	110 W	8600/10300	50x46 cm / 19 5/8"x18 1/8"	•
102 USA	8024648015167	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Pointer	1	40 Kg	88 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	42 Kg	93 lbs

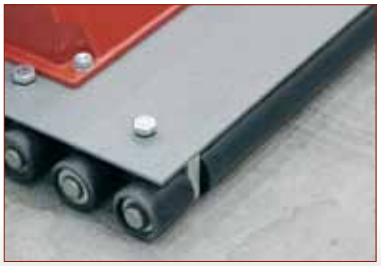

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

200LU01A

OPTIONS

33 ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

150 W | 25x45 cm | SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux durant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibration (8200 tours/min.) garantisssant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Poignée ergonomique.
- Deux vitesses de vibration: 6000/8200 tours/minute.
- Plateau PVC interchangeable.
- Livré avec Transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
116	8024648004406	230/42V 50/60Hz	Monophasé	80 W	8200/9800	25x45 cm 10"x17 3/4"	-	•
116 USA	8024648009579	110/42V 50/60Hz					-	•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Lupetto	1	10,3 Kg	22.7 lbs	60x30xh 25 cm	22 7/8"x11 7/8"xh 10"	11 Kg	24.2 lbs

OPTIONS

Article			Description				
200LU01A	8024648014467	1	Plateau de rechange pour Lupetto	25x45 cm	10"x17 3/4"	13 Kg	28.6 lbs

CUCCIOLO

GARANTIE

CASQUE ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

150 W | 25x45 cm | SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour la vibration des carreaux durant la pose sur chape.
- Très haute fréquence de vibration (8200 tours/min.) garantisssant le parfait nivellement entre les carreaux et le parfait transfert entre la chape et le carrelage.
- Poignée ergonomique.
- Deux vitesses de vibration: 6000/8200 tours/minute.
- Plateau PVC interchangeable.
- Livré avec Transformateur de 230/110 Volt à 42 Volt.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
118	8024648004420	230/42V 50/60Hz	Monophasé	80 W	8200/9800	25x45 cm 10"x17 3/4"	-	•
118 GB	8024648009616	110/42V 50/60Hz					-	•

DIMENSIONS ET POIDS

Article							
Cucciolo	1	10,8 Kg	23,8 lbs	60x30xh 25 cm	22 7/8"x11 7/8"xh 10"	11,5 Kg	25.3 lbs